

Industrieanhänger

Die Schwerlast-Anhänger-Serie für Traglasten bis 2 oder 3 Tonnen.
 Profil- und Rohrstahlkonstruktion entsprechend der DIN EN 1757-3
 Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.

Technische Daten:

- Tragkraft: 2 Tonnen/3 Tonnen
 Fahrwerk: 4 Räder mit Präzisions-Kugellagerung
 Lenkung: Drehschemel-Lenkung mit Kugeldrehkranz
 Stahlteile: Profilstahlrahmen verwindungssteif, alle Stahlteile dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 5010
 Holzteile: Ladeflächen: wasser- und rutschfeste Siebdruckplatten.
 Wände: wasserfestes Film-Sperrholz



Bereifung 2 t Tragkraft

Vollgummi-Elastik 360 Ø x 75 mm
 Ladehöhe 485 mm
 Lufträder 415 Ø x 115 mm
 Ladehöhe 515 mm




Bereifung 3 t Tragkraft

Vollgummi-Elastik 400 Ø x 75 mm
 Ladehöhe 510 mm
 Lufträder 460 Ø x 140 mm
 Ladehöhe 590 mm

Serienmäßige Ausstattung:



Drehschemel-Lenkung mit Kugeldrehkranz.
 Lenkeinschlagbegrenzung 45° zu jeder Seite.

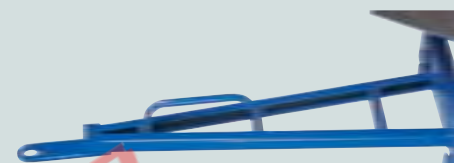

Scherendeichsel 1120 mm lang mit Handgriff und Zugöse Ø 35 mm. Fallsicherung



Anhängerkupplung mit Sicherungsbolzen Ø 35 mm.



• ohne Bordwände

Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B) mm (bei hochgestellter Deichsel)	Tragkraft 2 t Räder Vollgummi-Elastik	Tragkraft 2 t Räder Luftbereifung	Tragkraft 3 t Räder Vollgummi-Elastik	Tragkraft 3 t Räder Luftbereifung
2000 x 1000	2480 x 1000	Nr. 2610-51X € 1691,-	Nr. 2610-61X € 1668,-	Nr. 2650-51X € 1852,-	Nr. 2650-61X € 1779,-
2500 x 1250	2980 x 1250	Nr. 2620-51X € 1858,-	Nr. 2620-61X € 1835,-	Nr. 2660-51X € 2002,-	Nr. 2660-61X € 1930,-
3000 x 1500	3480 x 1500	Nr. 2630-51X € 2032,-	Nr. 2630-61X € 2010,-	Nr. 2670-51X € 2113,-	Nr. 2670-61X € 2141,-

Industrieanhänger mit Bordwänden und Rohrwänden



- mit Bordwänden: Bordwandhöhe 400 mm, Seitenwände über Scharniere abklappbar

Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B) mm (bei hochgestellter Deichsel)	Tragkraft 2 t Räder Vollgummi-Elastik	Tragkraft 2 t Räder Luftbereifung	Tragkraft 3 t Räder Vollgummi-Elastik	Tragkraft 3 t Räder Luftbereifung
1900 x 900	2480 x 1060	Nr. 2612-51X € 2392,-	Nr. 2612-61X € 2369,-	Nr. 2652-51X € 2558,-	Nr. 2652-61X € 2487,-
2400 x 1150	2980 x 1310	Nr. 2622-51X € 2591,-	Nr. 2622-61X € 2570,-	Nr. 2662-51X € 2736,-	Nr. 2662-61X € 2664,-
2900 x 1400	3480 x 1560	Nr. 2632-51X € 2803,-	Nr. 2632-61X € 2800,-	Nr. 2672-51X € 3015,-	Nr. 2672-61X € 2942,-



- mit Rohrwänden: Wandhöhe 750 mm, Stirnwände geschraubt, Seitenwände einhängbar

Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B) mm (bei hochgestellter Deichsel)	Tragkraft 2 t Räder Vollgummi-Elastik	Tragkraft 2 t Räder Luftbereifung	Tragkraft 3 t Räder Vollgummi-Elastik	Tragkraft 3 t Räder Luftbereifung
1900 x 900	2480 x 1010	Nr. 2611-51X € 2169,-	Nr. 2611-61X € 2146,-	Nr. 2651-51X € 2335,-	Nr. 2651-61X € 2264,-
2400 x 1150	2980 x 1260	Nr. 2621-51X € 2392,-	Nr. 2621-61X € 2369,-	Nr. 2661-51X € 2536,-	Nr. 2661-61X € 2464,-
2900 x 1400	3480 x 1510	Nr. 2631-51X € 2625,-	Nr. 2631-61X € 2603,-	Nr. 2671-51X € 2826,-	Nr. 2671-61X € 2753,-