


Leichtmetall-Transportwagen

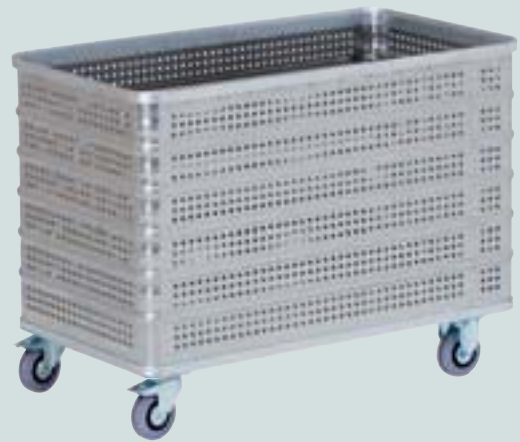

Technische Daten:

Transportwagen aus Leichtmetall zeichnen sich durch ein geringes Eigengewicht aus. Dabei sind sie äußerst robust und formstabil. Die Stabilität wird erzielt durch die vergüteten Pressprofile an den Wagenrändern und die mit trapezförmig geprägten Sicken versteiften Wände.

Leichte Verfahrbarkeit wird gewährleistet durch wälzgelagerte Räder* mit spurloser, nicht kreidender grauer Vollgummi-Bereifung.

B = 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Standardanordnung

D = 4 Lenkrollen

Jeweils 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller

Die meisten Wagen lassen sich mit einem anschnarierten Deckel mit 2 Hebelspannverschlüssen ausstatten.



Zubehör:

Zylinderschlösser 1 Paar gleichschließend, je 2 Schlüssel

Bestell-Nr. 72211-41X

€ 14,-

Inhalt Liter	Tragkraft kg	Wände und Boden	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Innenmaße (L x B x H) mm	Radausstattung	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
223	200	geschlossen	740 x 590 x 742	700 x 550 x 580	B	100	15,5	72501-41X	294,-	72501-91X	110,-
223	200	geschlossen	740 x 590 x 742	700 x 550 x 580	D	100	16	72502-41X	299,-	72501-91X	110,-
229	200	geschlossen	740 x 615 x 732	700 x 575 x 570	B	100	15	72503-41X	289,-	72503-91X	111,-
322	200	geschlossen	1000 x 590 x 772	960 x 550 x 610	B	100	18	72504-41X	403,-	72504-91X	125,-
322	200	geschlossen	1000 x 590 x 772	960 x 550 x 610	D	100	18,5	72505-41X	399,-	72504-91X	125,-
415	250	geschlossen	1040 x 680 x 835	1000 x 640 x 650	B	125	23,5	72507-41X	417,-	72506-91X	137,-
430	150	geloht	1140 x 640 x 848	1100 x 600 x 650	B	125	21	72508-41X	511,-	-	-
560	250	geschlossen	1280 x 680 x 870	1250 x 650 x 685	B	125	27	72509-41X	589,-	72509-91X	139,-
656	150	geschlossen	1280 x 730 x 945	1250 x 700 x 750	B	125	32,5	72510-41X	561,-	72510-91X	143,-
945	400	1 Wand m. Griffausschnitt	1680 x 930 x 972	1500 x 900 x 700	B	200	45	72511-41X	905,-	-	-



Leichtmetall-Spezial-Transportwagen




① mit abklappbarer Längswand



② mit absenkbarer Längswand



③ mit Federboden



④ wasserdicht verschweißt und mit Ablaufhahn

Technische Daten: ① - ④

Die Modelle 72605 + 72606 sind glattwandig. Der eingebaute Federboden gewährleistet eine konstante Be- und Entladehöhe. Er wird verkantungsfrei geführt, senkt sich auch bei einseitiger Belastung gleichmäßig und reagiert sofort auf Gewichtsveränderungen.

Die in der Tabelle angegebene Tragkraft entspricht der Federkraft. Beide Modelle sind mit umlaufenden kunststoffgepolsterten Abweiserrahmen am oberen Wagenrand ausgestattet.

Radausstattung* aller Modelle: spurlose, nichtkreidende graue Vollgummibereifung, wälzgelagert, mit Fadenschutz

Radanordnung:

B = 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Standardanordnung



B

Die Modelle 72601 bis 72604 lassen sich mit einem anschnarierten Deckel mit 2 Hebelspannverschlüssen ausstatten.



Zubehör:

Zylinderschlösser 1 Paar gleichschließend, je 2 Schlüssel

Bestell-Nr. 72211-41X

€ 14,-

Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Innenmaße (L x B x H) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Radausstattung	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
①	355	250	900 x 500 x 800	940 x 540 x 985	B	125	22,5	72601-41X	497,-	72601-91X	122,-
	1050	300	1250 x 700 x 1200	1280 x 730 x 1430	B	160	40	72602-41X	767,-	72510-91X	143,-
②	355	250	900 x 495 x 800	940 x 535 x 985	B	125	23,5	72603-41X	516,-	72601-91X	122,-
	650	250	1250 x 645 x 800	1280 x 675 x 985	B	125	31,5	72604-41X	689,-	72509-91X	139,-
③	(Eloxiert) 380	70	1000 x 650 x 597	1115 x 695 x 863	B	125	43	72605-41X	856,-	-	-
	615	70	1400 x 700 x 635	1515 x 745 x 893	B	125	52	72606-41X	912,-	-	-
④	280	250	1000 x 700 x 400	1030 x 730 x 710	B	125	27	72607-41X	647,-	-	-



*Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3